



黒色無電解ニッケルについて

黒色無電解ニッケルめっきの需要拡大に伴い、めっき槽を大きく致しました（600L槽）
改めて、黒色無電解ニッケルめっきのご紹介をいたします。

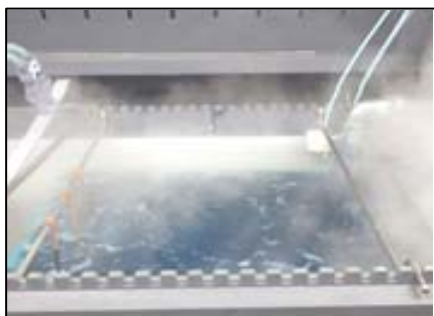

黒色無電解ニッケル槽



黒色無電解ニッケル用 自動管理装置
（濃度管理、補給液）及び精密ろ過機設置

1. 反射率 2～4%
光の反射を抑制し、低反射性を実現します。
2. アウトガス防止
有機塗料ではアウトガスが発生する事があります。アウトガスは、周辺部品の腐食やレンズの曇りといった障害を生じさせる事があります。
3. 皮膜厚さ
無電解めっきなので、複雑形状の部品やパイプの内側なども均一に処理出来ます。
4. RoHS 指令対応
従来の黒化処理とは異なり、6価クロムを含有していません。尚、耐熱性・耐候性にも優れております。

□応用例

マット感を残し、光吸収性を要求する部品・黒色が必要な精密部品。塗装を施して装飾品にも。



※御社関係部署の方々への回覧をお願い致します。

【連絡先】

営業部：渡辺・澤田・荒井 Tel : 03-3696-1981 Fax : 03-3696-4511
FP部：吉田 Tel : 03-3696-1981 Fax : 03-3696-1973
技術部：小林 Tel : 03-3696-1981 Fax : 03-3696-9178
HP アドレス : <http://www.hikifune.com>